


RS232 轉 TTL 模組/RS232 轉 UART 模組

雙頭串口模組

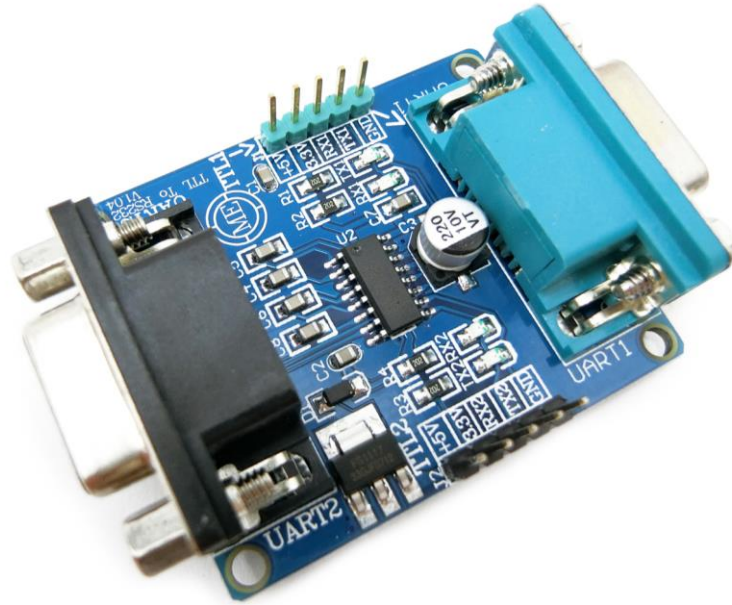

功能特色：

串口芯片：SP3232

工作電壓：3.3V-5.5V

接口：3.3V 5V TX RX GND

增加 RXD TXD 指示燈

當外部用 5V 供電時 可以輸出 2 路 3.3V 對外供電(在需要 3.3V 電壓的時候也可以用此模塊進行電壓轉換)