


無源蜂鳴器傳感器

無源內部不帶震盪源，所以如果用直流信號無法令其鳴叫。必須用2K~5K的方波去驅動它。聲音頻率可控，可以做出“多來米發索拉西”的效果。在一些特例中，可以和LED復用一個控制口。

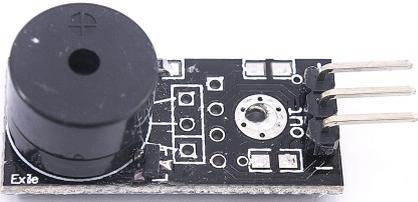


- ◆ 模塊採用9012三極管驅動
- ◆ 工作電壓3.3V-5V
- ◆ 設有固定螺絲孔，方便安裝

- ◆ + 外接3.3V-5V電壓 (可以直接與5v單片機和3.3v單片機相連)
- ◆ - GND 外接GND
- ◆ out 外接單片機IO口

無源蜂鳴器傳感器

無源內部不帶震盪源，所以如果用直流信號無法令其鳴叫。必須用2K~5K的方波去驅動它。聲音頻率可控，可以做出“多來米發索拉西”的效果。在一些特例中，可以和LED復用一個控制口。

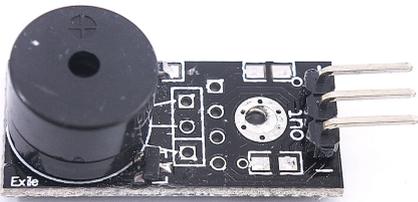


- ◆ 模塊採用9012三極管驅動
- ◆ 工作電壓3.3V-5V
- ◆ 設有固定螺絲孔，方便安裝

- ◆ + 外接3.3V-5V電壓 (可以直接與5v單片機和3.3v單片機相連)
- ◆ - GND 外接GND
- ◆ out 外接單片機IO口

無源蜂鳴器傳感器

無源內部不帶震盪源，所以如果用直流信號無法令其鳴叫。必須用2K~5K的方波去驅動它。聲音頻率可控，可以做出“多來米發索拉西”的效果。在一些特例中，可以和LED復用一個控制口。

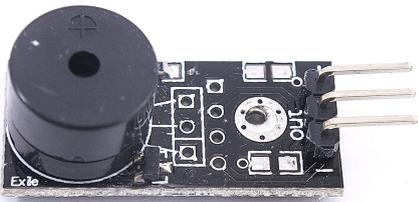

- ◆ 模塊採用9012三極管驅動
- ◆ 工作電壓3.3V-5V
- ◆ 設有固定螺絲孔，方便安裝

- ◆ + 外接3.3V-5V電壓 (可以直接與5v單片機和3.3v單片機相連)
- ◆ - GND 外接GND
- ◆ out 外接單片機IO口