


1487 18650鋰電池充電板1A (Type-C接口)帶保護 TP4056

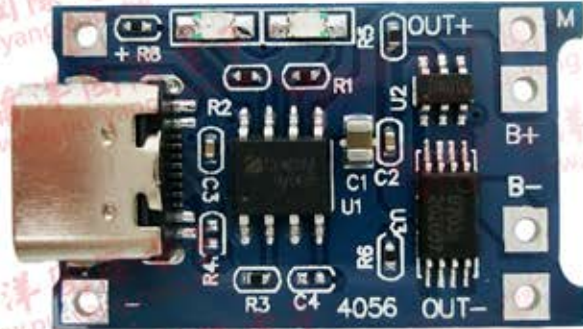

產品特點

輸入端帶有Micro USB母座，可以直接用手機充電器來做輸入給鋰電池充電，並且依然保留有輸入電壓接線焊點，可以非常方便的DIY。

輸入電壓：5V
充電截止電壓：4.2V±1%
最大充電電流：1000mA
電池過放保護電壓：2.5V
電池過流保護電流：3A
板子尺寸：2.6*1.7cm

使用方法

注意：第一次接入電池，可能Out+和Out-之間無電壓輸出，這時接入5V電壓充一下電就可以激活保護電路了，電池從B+B-上短開再接上的話也需要充一下電以激活保護電路。當使用手機充電器來做輸入時注意充電器必須要能輸出1A以上的，不然可能會不能正常充電。

Micro USB母座及其旁邊的+-焊盤為電源輸入端，接入5V電壓。B+接鋰電池的正極，B-接鋰電池的負極。Out+和Out-接負載，比如接移動升壓板正負極或者是其他負載。