


# 有源蜂鳴器傳感器

有源蜂鳴器內部帶震盪源，所以只要一通電就會叫。程序控制方便，單片機一個高低電平就可以讓其發出聲音，而無源蜂鳴器卻做不到。

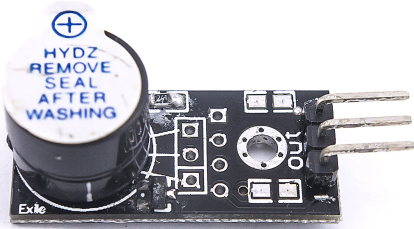


- ◆ 模塊採用9012三極管驅動
- ◆ 工作電壓3.3V-5V
- ◆ 設有固定螺絲孔，方便安裝

- ◆ + 外接3.3V-5V電壓 (可以直接與5v單片機和3.3v單片機相連)
- ◆ - GND 外接GND
- ◆ out 外接單片機IO口

# 有源蜂鳴器傳感器

有源蜂鳴器內部帶震盪源，所以只要一通電就會叫。程序控制方便，單片機一個高低電平就可以讓其發出聲音，而無源蜂鳴器卻做不到。

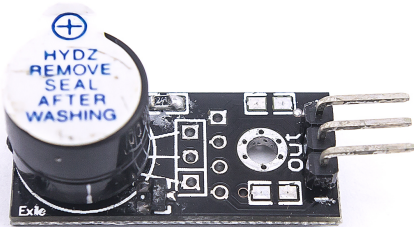


- ◆ 模塊採用9012三極管驅動
- ◆ 工作電壓3.3V-5V
- ◆ 設有固定螺絲孔，方便安裝

- ◆ + 外接3.3V-5V電壓 (可以直接與5v單片機和3.3v單片機相連)
- ◆ - GND 外接GND
- ◆ out 外接單片機IO口

# 有源蜂鳴器傳感器

有源蜂鳴器內部帶震盪源，所以只要一通電就會叫。程序控制方便，單片機一個高低電平就可以讓其發出聲音，而無源蜂鳴器卻做不到。

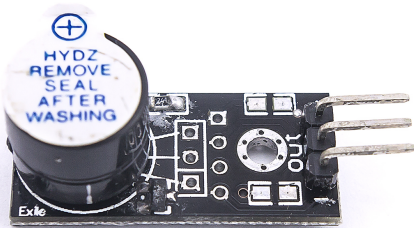

- ◆ 模塊採用9012三極管驅動
- ◆ 工作電壓3.3V-5V
- ◆ 設有固定螺絲孔，方便安裝

- ◆ + 外接3.3V-5V電壓 (可以直接與5v單片機和3.3v單片機相連)
- ◆ - GND 外接GND
- ◆ out 外接單片機IO口